


特集 武雄佐世保道路の4車線化事業



当該事業は、供用中の西九州道(武雄佐世保道路)波佐見有田IC～武雄南IC間のうち、約4.6kmを2車線から4車線へ拡幅する事業です。新たにトンネルを1本、橋梁を10橋、土工区間を3.0km整備し、交通安全・機能強化・渋滞の解消を図ります。

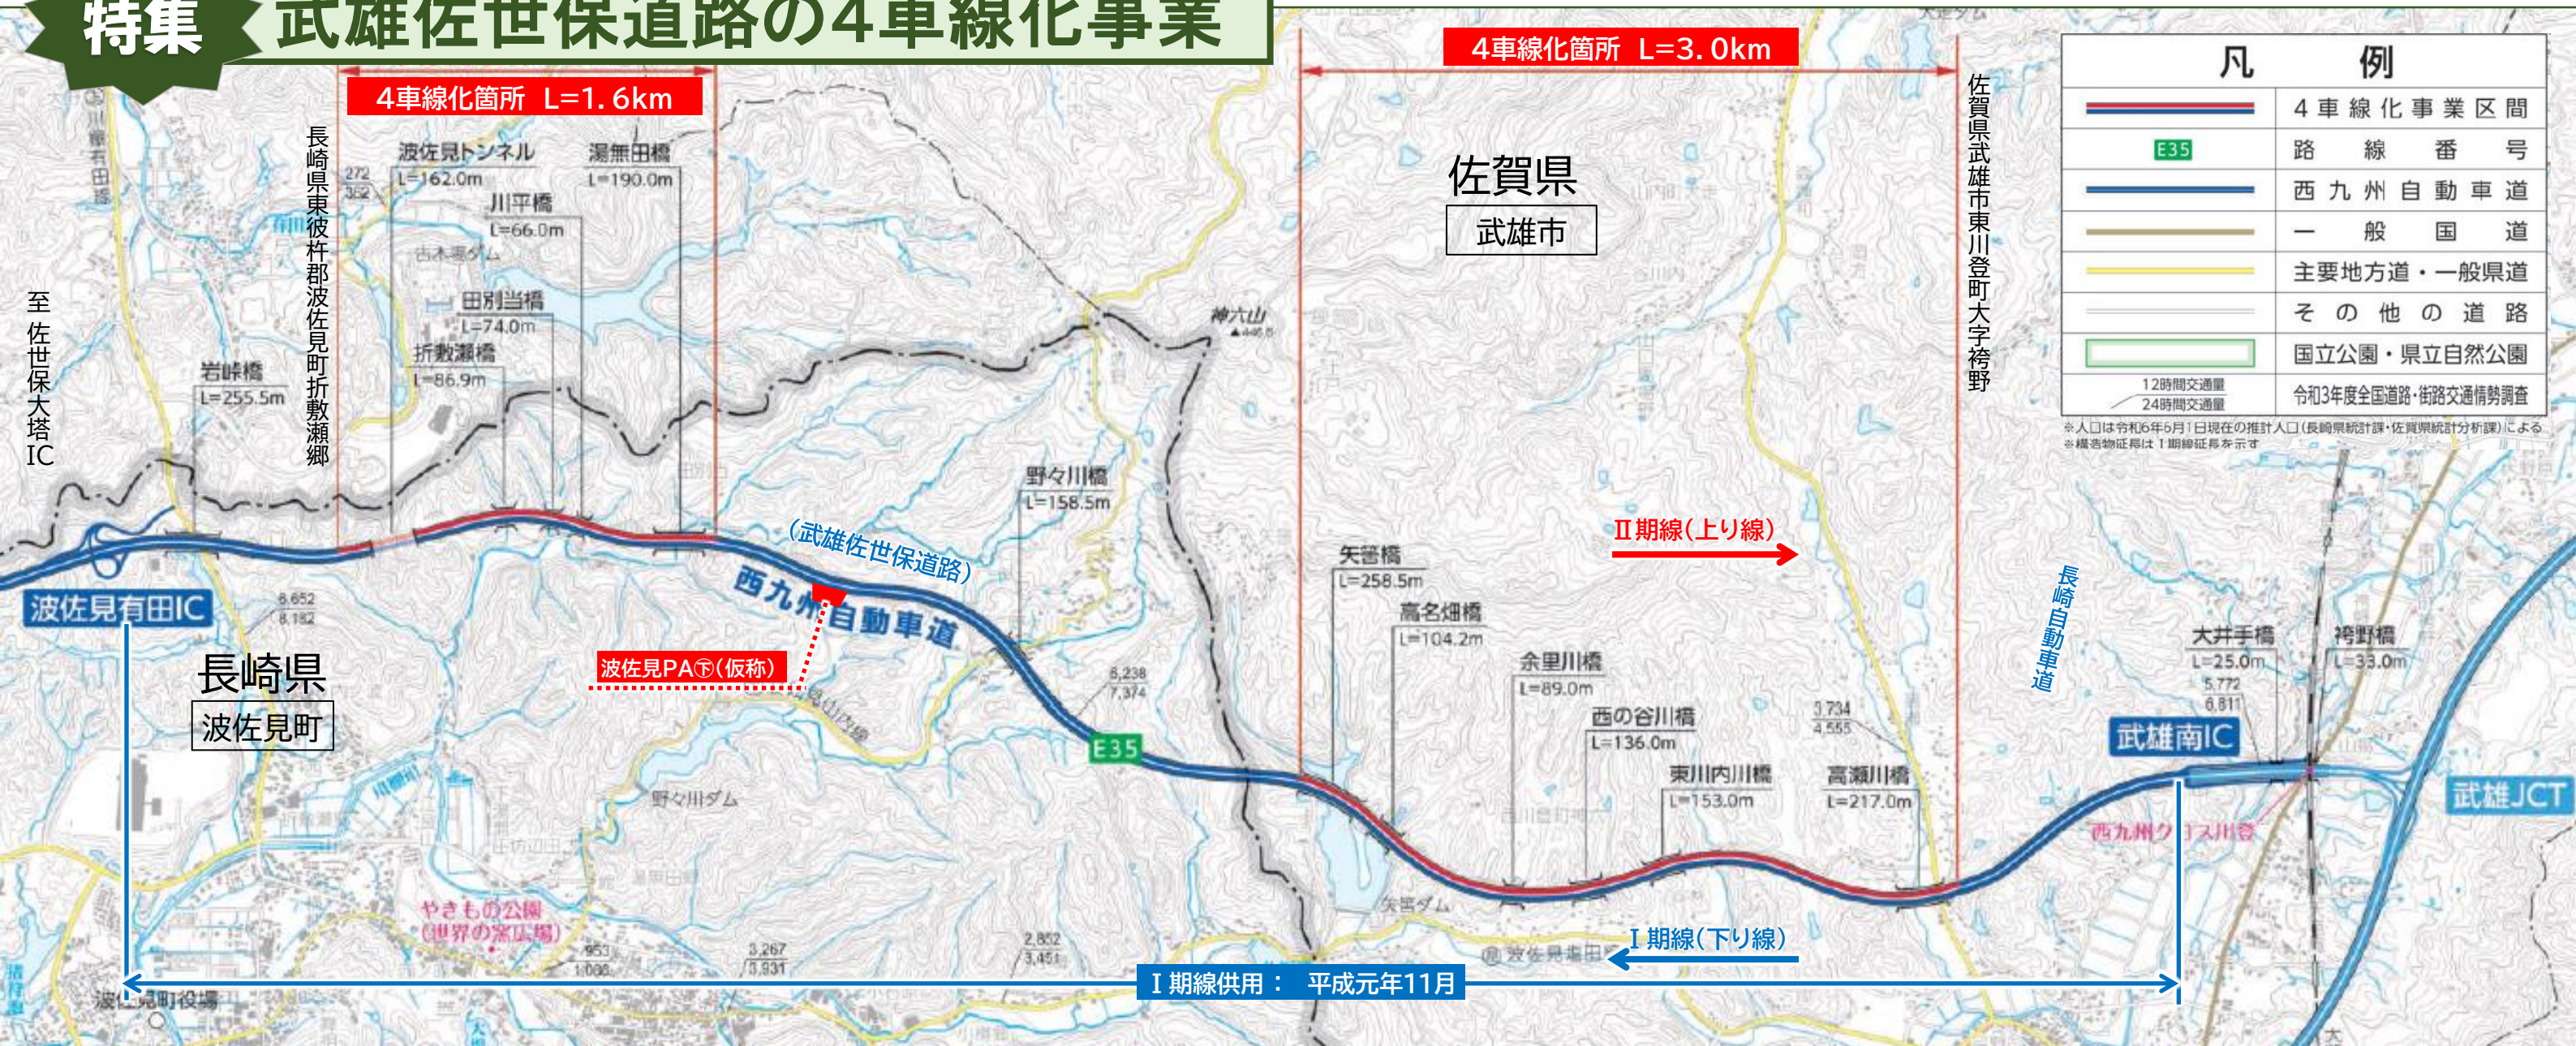



橋やトンネルの設計で使用するための土質調査を開始しました。



NEWS 『休憩施設』の整備に着手

休憩施設等の不足を解消し、良好な運転環境を実現することを目的として、西九州道 武雄南IC～波佐見有田IC間 下り線において休憩施設を新たに整備します。

佐世保高架橋 海上部の橋桁架設状況と 県道11号交差箇所の今後の計画について

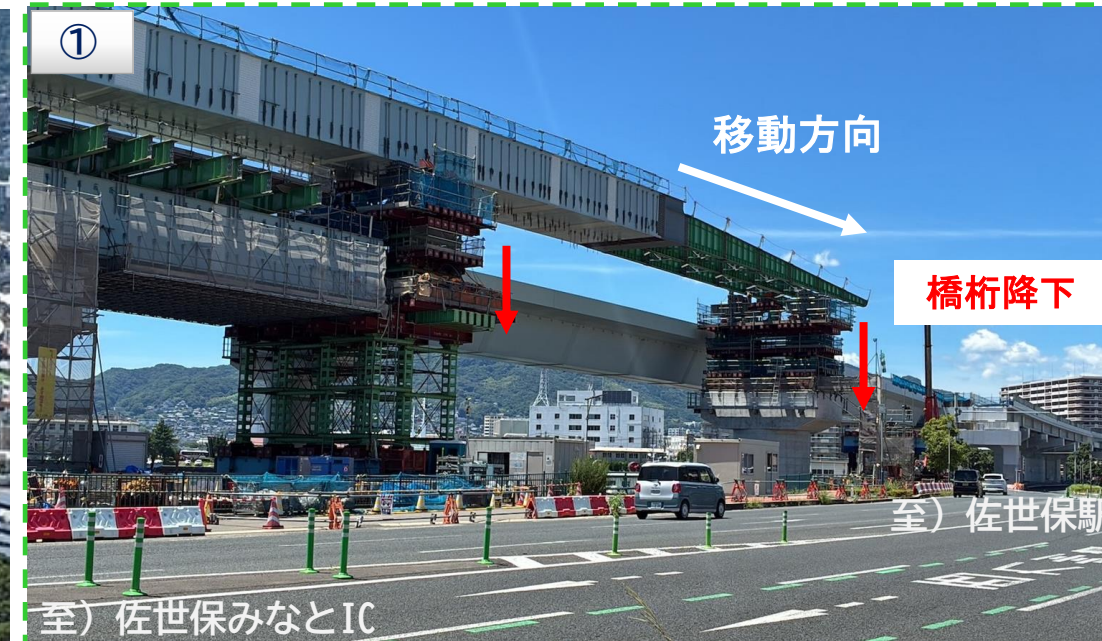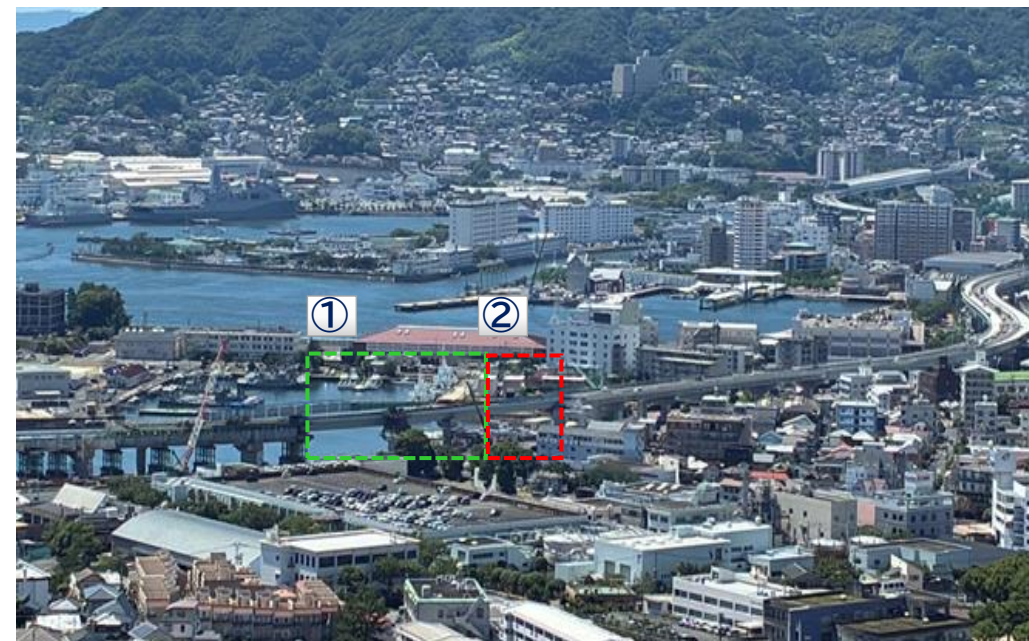


～佐世保高架橋(天神山展望台から望む)～

海上部に架設した橋桁上に**軌条設備**を構築し、**約136m**の送り出し架設を実施中です。送り出し後、**約7m**橋桁の降下を行います。

次ページで詳細をCheck！

県道11号と交差する箇所の橋桁架設を**今秋**実施予定です。架設は県道の夜間通行止めにより行いますので、**ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。**

《佐世保高架橋の進捗状況 ー完成までの道のりー》

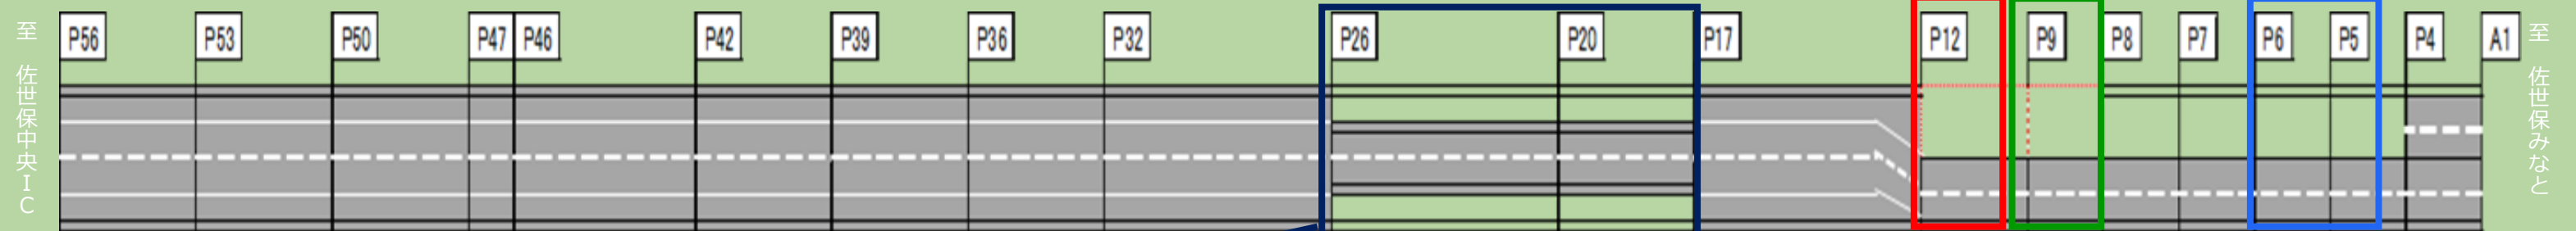

佐世保高架橋 佐世保駅付近

佐世保駅周辺では壁高欄の仕上げ作業及び並走する県道11号の標識等復旧を実施中です。



壁高欄施工状況



県道11号標識復旧状況

佐世保高架橋 佐世保みなとIC付近

佐世保みなとIC付近の県道11号と交差する箇所の橋桁架設を行い完了しました。



橋桁架設作業状況



橋桁架設完了

佐世保高架橋 P8～P9橋桁送り出し架設の軌跡

約136mの橋桁の送り出し架設についてご紹介いたします！



橋桁(水色)と手延機(緑色)を手前の橋桁上で組み立てます



ジャッキを用いて送り出しながら橋桁を継ぎ足します



さらに橋桁を延伸し、送り出しを行います



手延機が送り出し先のベントに到達しました



手延機を順次撤去しながら橋桁を送り出します

約2か月かけ①～⑤の作業を行いました。
すべての橋桁が所定の位置に到着後、
桁を7m降下させ支承に据え付けます。



天神山トンネル 全線インバート設置が完了しました！

至)佐世保みなとIC

至)佐世保大塔IC

佐世保大塔IC～佐世保みなとIC間に位置する天神山トンネル(Ⅰ期線)において進めておりましたリニューアル工事については、全線のインバート設置が完了いたしました。
引続き、舗装及び設備等の施工を進めていきますので、工事へのご協力よろしくお願いいたします。

～佐世保工事事務所 新メンバー紹介～

【R8.6.1着任】工務課 神戸 夏海



6月より工務課へ配属となりました。佐世保道路および武雄佐世保道路の4車線化事業の着実かつ円滑な推進に貢献できるよう、精一杯努めてまいります。よろしくお願いいたします。

【R8.6.1着任】総務課 雑賀 奏



6月より総務課へ配属となりました。事務所の一員として、明るく元気に業務へ取り組み、円滑な職場運営を支えられるよう精進してまいります。よろしくお願いいたします。

【R8.7.1着任】総務課 東 謙太郎



7月より総務課へ配属となりました。久しぶりの事務所勤務及び前職はグループ会社へ出向していたことから、ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

【R8.7.1着任】佐世保工事区 渡部 裕太



7月より佐世保工事区へ配属となりました渡部(わたなべ)です。佐世保高架橋上部工の架設工事を主に担当します。市民の方の安全を第一に配慮を行いながら、4車線化事業の推進に努めてまいります。至らない部分もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

【R8.7.16着任】用地課 中島 聡也



7月16日より用地業務(特殊物件の移設協議・事業損失・財産整理)を担当します。4車線化事業を円滑かつ着実に進められるよう努めてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

【R8.8.1着任】波佐見工事区 尾上 弘則



8月より波佐見工事区へ配属となりました尾上(おのうえ)です。武雄佐世保道路の4車線化事業を担当させていただきます。佐世保道路の4車線化に続き、円滑な事業の推進に向けて精一杯努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

「佐世保道路 佐世保地区遮音壁工事」が始まります！

佐世保中央IC～佐世保大塔IC間の遮音壁を新設します。
(工期:令和8年6月1日～令和9年8月24日)

〇工事受注者からの挨拶

受注者:ミカドコーポレーション(株)



現場代理人
江川 康行



監理技術者
渡辺 慎之介

佐世保中央IC～佐世保大塔IC間に於きまして遮音壁工事を担当しております。

工事の際には、通行されるお客様・周辺地域の皆様にご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全を最優先に工事に取り組んでまいりますので、何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。